

Tisztelt pénztárgép használó!

Az alábbi engedélyszámú pénztárgépek szoftverét a zavartalan NAV  
kommunikáció érdekében frissíteni kell!

A frissítés ezen engedélyszámú gépek adóügyi egységének 35.7190 program  
verzióra történő frissítését érinti:

SAM4S NR-300 (A156), NR-240 (A171), NR-270 (A172) és NR-440 (A155) Online NEW  
Az AP számot a nyugta legalsó sorában találja az első 4 karakter!

Kövesse az alábbi lépéseket!

A program letöltése automatikusan indul a NAV szerveréről, amit az Ön pénztárgépe bekapcsolt, vagy az  
adóügyi egység akkumulátora segítségével kikapcsolt állapotban is képes fogadni.

Ha napközben bekapcsolt állapotban töltődött le az új szoftver, akkor napi zárást követően, ha  
kikapcsolt állapotban érkezett meg az új szoftver, akkor a napnyitást megelőzően fog megtörténni a  
szoftver csere.

Ha ön nem tudja pénz betétellel megnyitni a pénztárgépet, azt látja a kijelzőn, hogy firmware csere  
szükséges,



R  
Hiba: 52D0 = Fir  
Kérem várjon...

kapcsolja ki a pénztárgépet a főkapcsolóval (azaz, nem a kulcs gombbal, vagy kulcsos  
kapcsolóval) és várjon 10 perctet, majd kapcsolja vissza. Ez idő alatt az AEE lecseréli a  
programját. Bekapcsolás után indulást ír ki a kijelzőjére,



Sam4s NR-300  
indulás...

amikor a szoftver csere megtörtént „ELADÁS MÓD” és dátum idő jelenik meg a kijelzőn. Ezt  
követően tudja megnyitni a napot.



R  
Eladás mód  
2026.02.27.11:35

**NE KAPCSOLGASSA KI-BE A PÉNZTÁRGÉPET  
A SZOFTVER LETÖLTÉSE ÉS A SZOFTVER FRISSÍTÉS FOLYAMAT SORÁN,  
MERT EZ JELENTŐSEN MEGNÖVELHETI A PROGRAMFRISSÍTÉSHEZ  
SZÜKSÉGES IDŐRÁFORDÍTÁST!**

Ha a fenti lépéseket figyelmesen betartotta, ennek ellenére mégsem sikerül napot nyitnia, hívja műszerészét!

Amennyiben napközben **nyitott adóügyi nap mellett** érkeznek a **szoftver adatcsomagok** a pénztárgépre, akkor a frissítés az **adóügyi nap zárásakor** történik meg.


**A napi zárás kinyomtatása után NE(!) kapcsolja ki a pénztárgépet a teljes folyamat végéig!**

Az AEE frissítésekor az alábbi szöveg jelenik meg:



AEE FW frissítés  
kérem várjon...

Várja meg amíg a kijelzőn a következő jelenik meg: „NAPZÁRÁS”

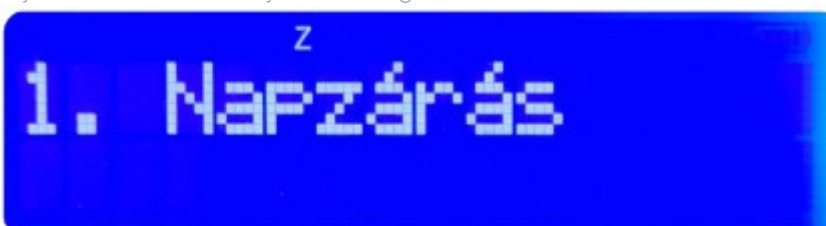

1. Napzárás

Ekkor kikapcsolhatja a gépet a pénztárgépe a megszokott módon használható.

A sikeres firmware-csere végén nem történik nyomtatás, ha bekapcsoláskor az „Eladás mód” megjelenik a kijelzőn, a pénztárgép használatba vehető.



Eladás mód  
2026.02.27.11:35

**Az AEE a programverziója a frissítés után: 35.7190, a GSM modul (SIERRA) verziója pedig 1.2.86 lesz!**

Ha ellenőrizni kívánja, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép szervizésével!